

**ТРАНСПОРТИРОВКА ХРУПКИХ И ЦЕННЫХ ГРУЗОВ НЕИЗБЕЖНО СВЯЗАНА С РИСКАМИ ИХ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ЧТО МОЖЕТ СНИЗИТЬ ЭТИ РИСКИ?**

**УВЕРЕННОСТЬ В СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ОГОВОРЕННЫХ ПРИ ОТПРАВКЕ**

**УВЕРЕННОСТЬ В ПОЛУЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ГРУЗА**

**КАК МОЖНО В РАЗЫ УВЕЛИЧИТЬ ЭТУ УВЕРЕННОСТЬ?
ВНЕДРИВ В СВОЮ РАБОТУ ИНДИКАТОРЫ НАКЛОНА «БАЛАНС»**


**НАЛИЧИЕ ИНДИКАТОРА НА УПАКОВКЕ ПРИВЛЕКАЕТ
ВНИМАНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКА И ДЕМОНИСТРИРУЕТ,
ЧТО ГРУЗ НАХОДИТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ**

**СРАБАТЫВАНИЕ ИНДИКАТОРА УКАЗЫВАЕТ НА НАРУШЕНИЕ
ПЕРЕВОЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
УСКОРЯЕТ ПРИЁМКУ ПО КАЧЕСТВУ, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИИ И
ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ**

*Наше решение для снижения рисков потерь грузов, требующих особых условий транспортировки:
защищённые индикаторы наклона «БАЛАНС».*



ТРАНСПОРТИРОВКА ХРУПКИХ И ЦЕННЫХ ГРУЗОВ НЕИЗБЕЖНО СВЯЗАНА С РИСКАМИ ИХ ПОВРЕЖДЕНИЯ

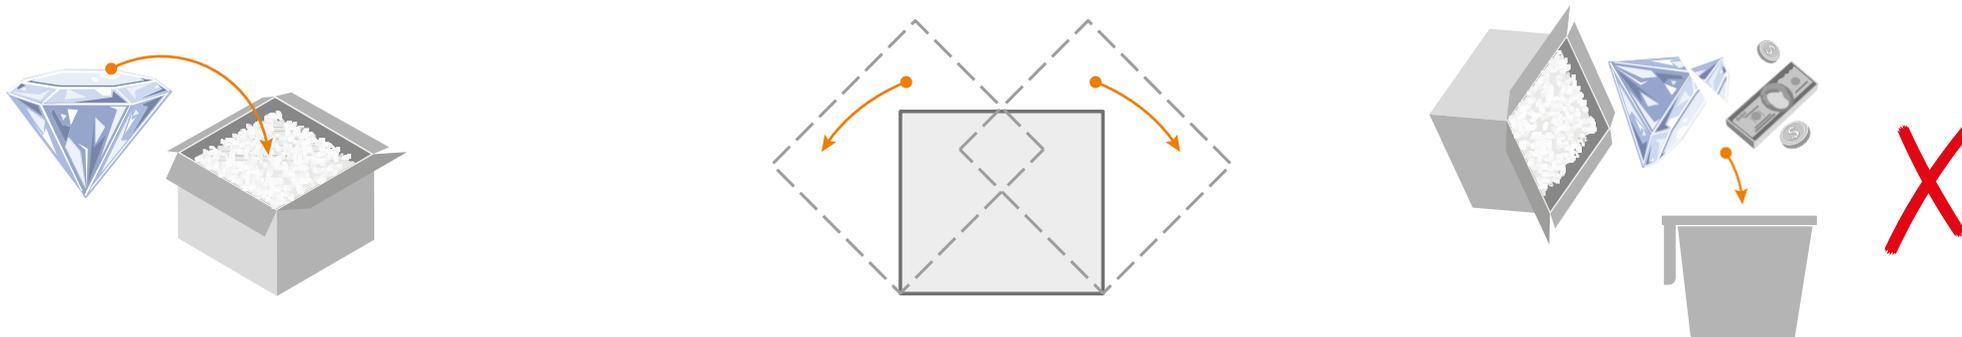

ЧТО МОЖЕТ СНИЗИТЬ ЭТИ РИСКИ?


Наше решение для снижения рисков потерь грузов, требующих особых условий транспортировки

ЗАЩИЩЁННЫЕ ИНДИКАТОРЫ НАКЛОНА «БАЛАНС»

- 1 увеличивают уверенность в соблюдении требований к транспортировке груза за счёт привлечения внимания перевозчика и демонстрации того, что груз находится под контролем



- 2 ускоряют получение компенсации в случае повреждения груза за счёт обеспечения возможности быстрой приёмки груза по качеству и оперативного оформления претензии

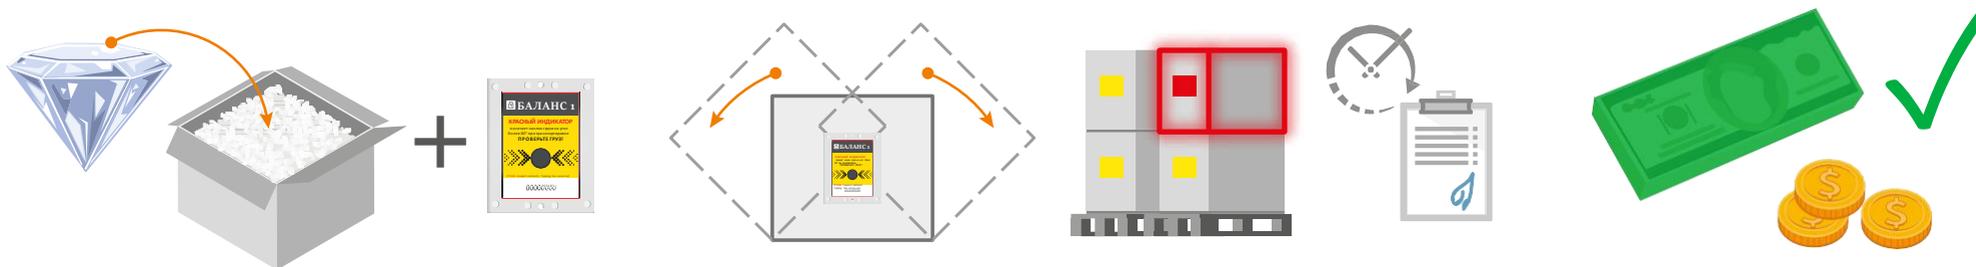

ЗАЩИЩЁННЫЕ ИНДИКАТОРЫ НАКЛОНА «БАЛАНС»

АСПЛОМБ 

asplomb-ural.ru | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ

ЗАЩИЩЁННЫЕ ИНДИКАТОРЫ НАКЛОНА «БАЛАНС» ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГРУЗА И ОДНОЗНАЧНУЮ ИНДИКАЦИЮ ПОПЫТОК СОКРЫТИЯ СЛЕДОВ ГРУБОГО ОБРАЩЕНИЯ



Наглядная индикация наклона для любых грузов и условий транспортировки



Защита от подмены индикатора и вмешательства в его работу



Оформление на русском и английском языках для внутренних и международных перевозок



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ИНДИКАТОРОВ «БАЛАНС 1» И «БАЛАНС 2»

АСПЛОМБ 

асплomb-ural.ru | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ




Индикатор состоит из корпуса и свободного элемента, реагирующего на изменение наклона на определённый градус. При наклоне расположение свободного элемента индикатора изменяется и фиксируется без возможности обратного хода.

Индикатор срабатывает необратимо и однозначно сигнализирует о факте недопустимого наклона груза

ИНДИКАТОР В СОСТОЯНИИ ГОТОВНОСТИ




УСЛОВИЕ СРАБАТЫВАНИЯ ИНДИКАТОРА

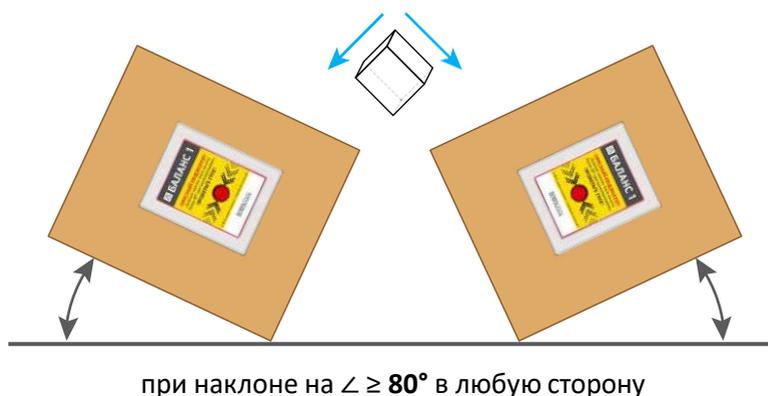

ИНДИКАТОР В СРАБОТАВШЕМ СОСТОЯНИИ



Меняется цвет контрольного окна индикатора

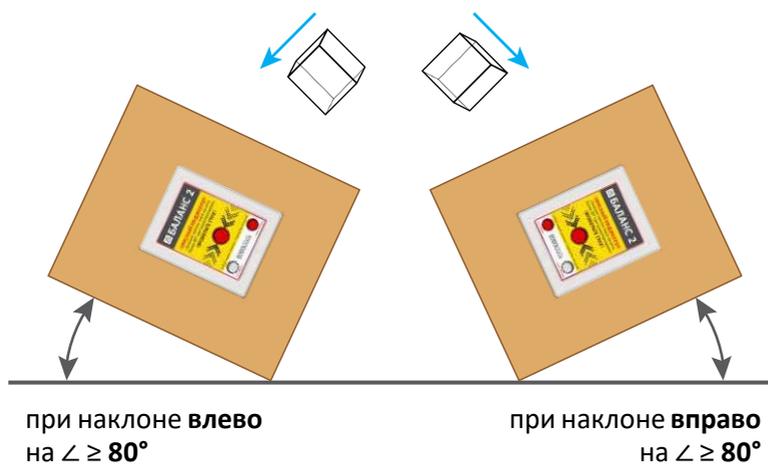

Меняется цвет контрольных окон индикатора



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ИНДИКАТОРА «БАЛАНС 3»




Индикатор состоит из корпуса и свободного элемента, реагирующего на изменение наклона на определённый градус.
При наклоне расположение свободного элемента индикатора изменяется и фиксируется без возможности обратного хода.

ИНДИКАТОР В СОСТОЯНИИ ГОТОВНОСТИ



УСЛОВИЕ СРАБАТЫВАНИЯ ИНДИКАТОРА

Расположение шарика в прозрачном корпусе индикатора

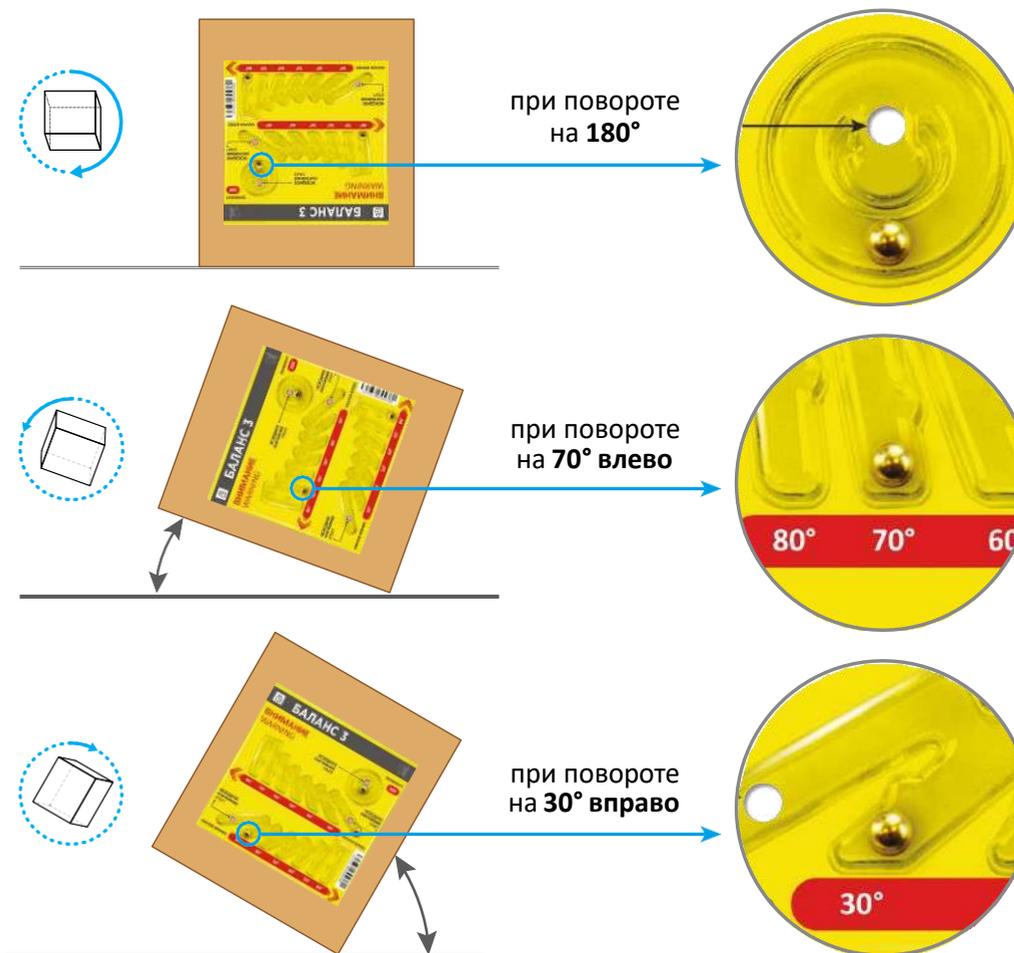

ВЫБОР ИНДИКАТОРА НАКЛОНА

ЕСЛИ ГРУЗ НЕЛЬЗЯ НАКЛОНЯТЬ, ТО ВАМ ПОДХОДИТ:



ИНДИКАТОР НАКЛОНА «БАЛАНС 1»
показывает факта наклона
на угол больше 80°



ИНДИКАТОР НАКЛОНА «БАЛАНС 2»
показывает факта наклона на угол
больше 80° и сторону наклона

ЕСЛИ ГРУЗ НЕЛЬЗЯ НАКЛОНЯТЬ, ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ
И НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ УГОЛ НАКЛОНА
ГРУЗА, ТО ВАМ ПОДХОДИТ:




ИНДИКАТОР НАКЛОНА «БАЛАНС 3»
показывает факта наклона, угол наклона от 30° до 80°,
сторону наклона и факт переворота



Для контроля наклона в одной плоскости
используется один индикатор

Для контроля наклона в двух плоскостях используются
два индикатора, располагаемых на соседних
вертикальных поверхностях упаковки

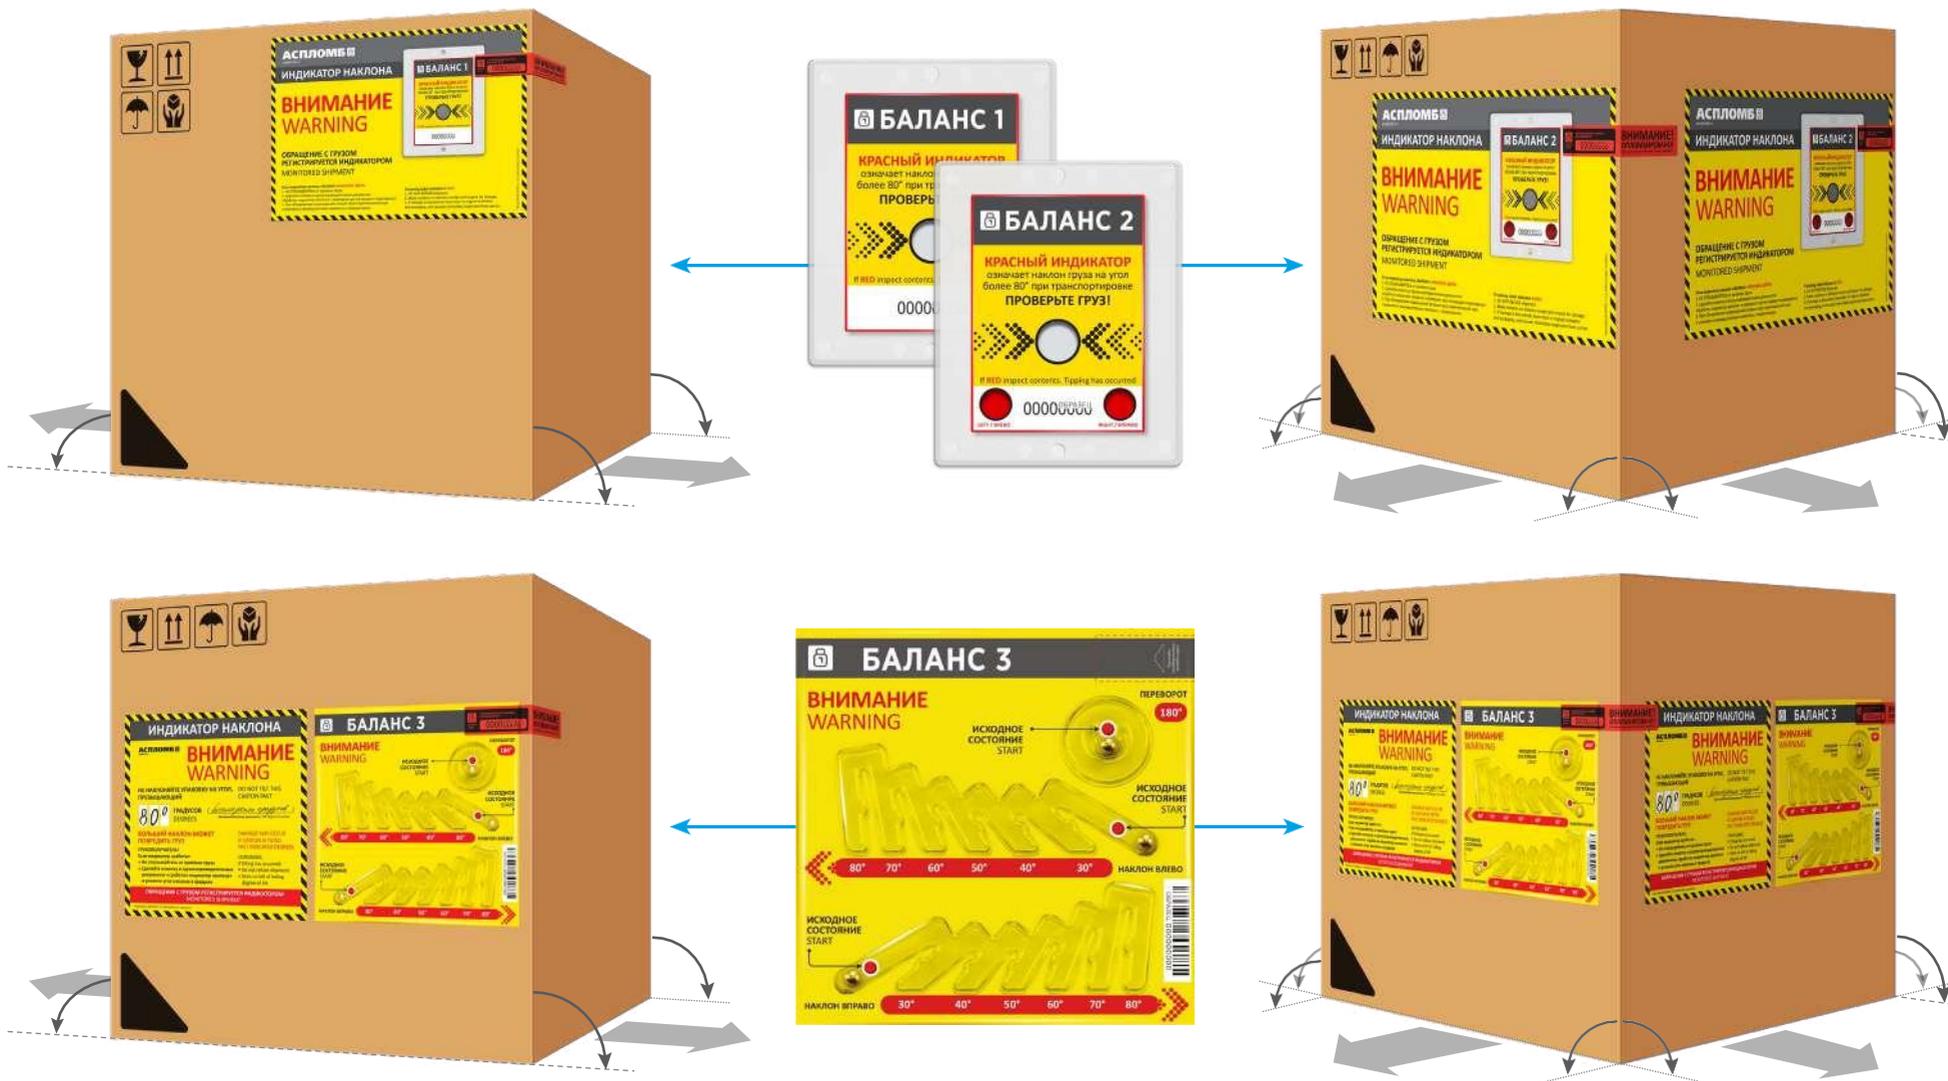

ДУХКОНТУРНАЯ ЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОПЫТКИ ПОДМЕНЫ, ВСКРЫТИЯ И ВОЗВРАТА ИНДИКАТОРА В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ

1 УНИКАЛЬНЫЙ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ИНДИКАТОРА




Защиту от попыток подмены индикатора обеспечивает фиксирование серийного номера индикатора в сопроводительных документах.

2 УНИКАЛЬНЫЙ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ПЛОМБЫ-НАКЛЕЙКИ



Защиту от попыток механического воздействия с целью возвращения в исходное состояние его показаний гарантирует пломбировочная наклейка.

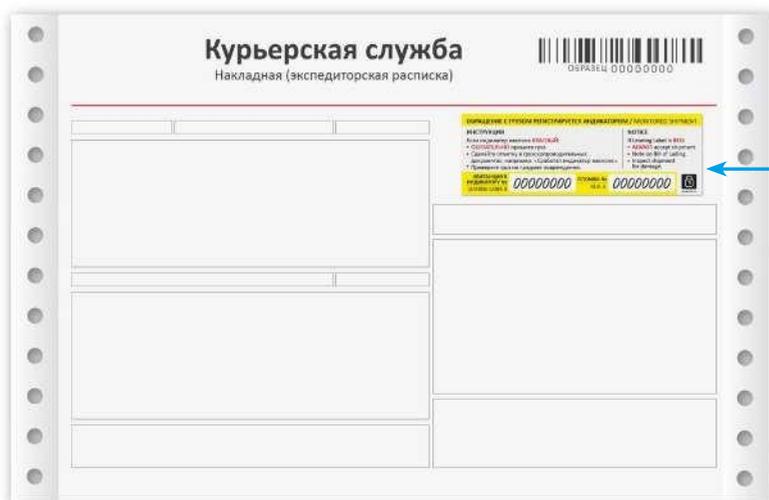

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОМБЫ-НАКЛЕЙКИ



Пломбировочную наклейку следует располагать таким образом, чтобы она одновременно перекрывала сам индикатор, подложку и упаковку, что обеспечивает максимальную защиту.



Наклейка без следов вскрытия



След на поверхности после отклеивания



ЗАЩИЩЁННЫЕ ИНДИКАТОРЫ НАКЛОНА «БАЛАНС»:

СОЗДАЮТ

атмосферу безопасности вокруг груза




Яркий дизайн индикатора, большая площадь подложки и наличие особой наклейки-квитанции в грузосопроводительных документах привлекают внимание к грузу работников складов, транспортных хабов и перевозчиков. Таким образом, значительно снижается вероятность грубого и халатного обращения с грузом.



СНИЖАЮТ

потери при транспортировке грузов

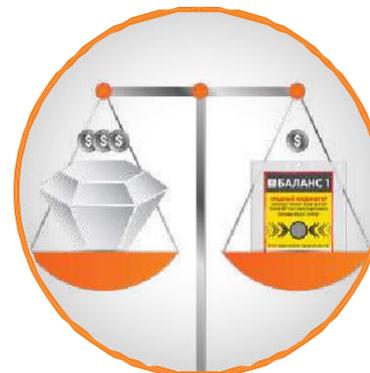

При транспортировке дорогостоящих, хрупких и уникальных грузов дополнительные затраты на размещение индикаторов не только крайне малы, но и многократно перекрываются эффектом от повышенной бережливости при транспортировке.

УСКОРЯЮТ

процесс приёмки груза



Приёмка груза по качеству значительно ускоряется и упрощается благодаря тому, что сработавшие индикаторы указывают на упаковки, которые необходимо проверить в первую очередь.



ПОЗВОЛЯЮТ

использовать при внутренних и международных перевозках



Вся информация, размещенная на индикаторе подложке, квитанции продублирована на русском и английском языках.



ПРИДАЮТ

имиджевый эффект




Помимо явных экономических и логистических выгод, применение индикаторов на ваших отправлениях наглядно демонстрирует клиентам вашу заботу о безопасности и сохранности грузов.




ИНДИКАТОРЫ НАКЛОНА «БАЛАНС 1» И «БАЛАНС 2»	
Угол срабатывания	БАЛАНС 1: 80° БАЛАНС 2: 80° вправо или влево
Точность	+/- 5%
Температура применения	-40°C - +60°C
Влажность окружающей среды	5% – 99%
Рекомендуемый срок использования с даты приобретения	не ограничен
Размер индикатора	БАЛАНС 1: 75x60x5 мм БАЛАНС 2: 74x60x6,2 мм
Материалы	нержавеющая сталь, ABS-пластик, поликарбонат, глянцевая самоклеящаяся бумага с защитным слоем
Безопасность материалов	нетоксичные материалы, соответствующие требованиям EU RoHS 2
Минимальный заказ	100 шт.
Установка	Вручную. Индикатор размещается в соответствии с инструкцией по применению.




Наклейка-подложка для размещения на упаковке 197x134 мм

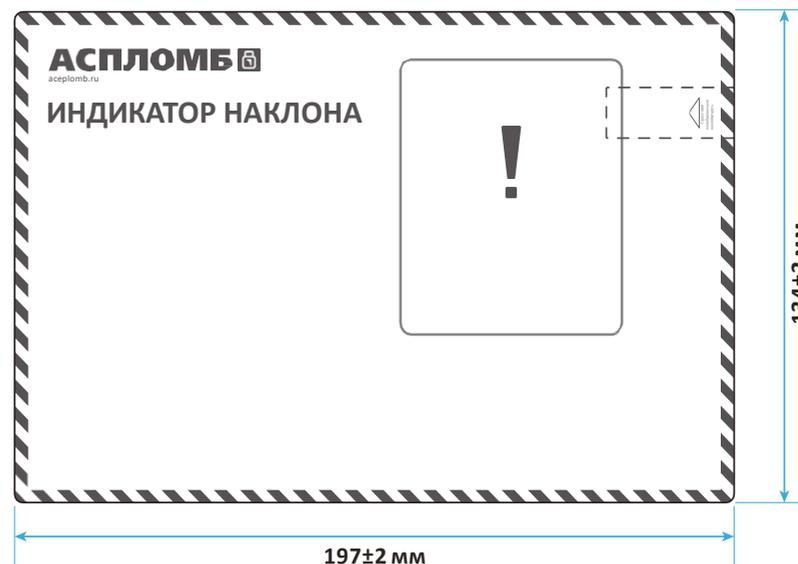


Индикаторы наклона 42x58 мм

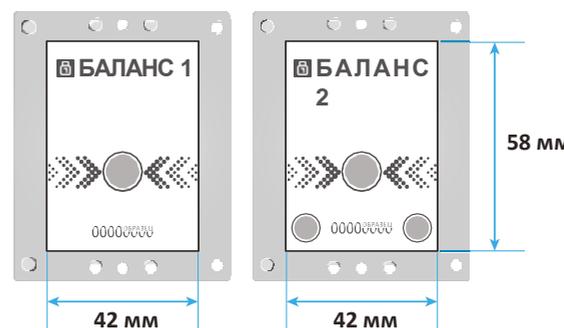

Пломбировочная наклейка 80x15 мм*

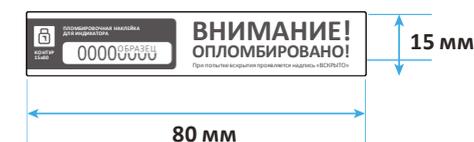

Квитанция 76x25.5 мм

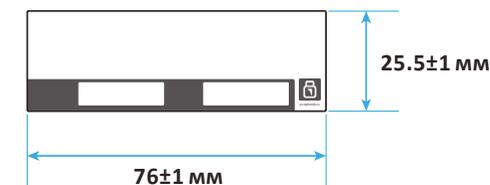

* Размеры и внешний вид пломбировочной наклейки могут отличаться от указанных




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНДИКАТОР НАКЛОНА «БАЛАНС 3»	
Угол срабатывания	30-80° вправо (шаг 10°) 30-80° влево (шаг 10°) 180° (переворот)
Точность	+/- 5%
Температура применения	-40°C - +60°C
Влажность окружающей среды	5% – 99%
Рекомендуемый срок использования с даты приобретения	не ограничен
Размер индикатора	120x120x7,7 мм
Материалы	латунные шарики, ABS-пластик, поликарбонат, глянцевая самоклеящаяся бумага
Безопасность материалов	нетоксичные материалы, соответствующие требованиям EU RoHS 2
Минимальный заказ	50 шт.
Установка	Вручную. Индикатор размещается в соответствии с инструкцией по применению.




Квитанция 120x20 мм

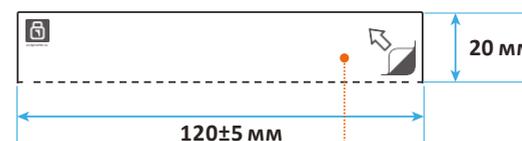


Квитанция находится на корпусе индикатора


Индикатор наклона 120x140 мм

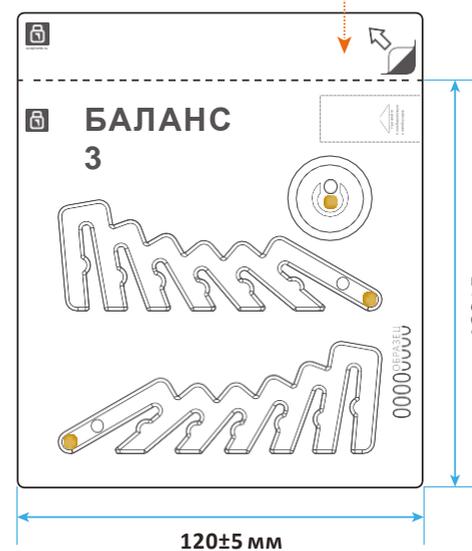

Сопроводительная наклейка 120x120 мм

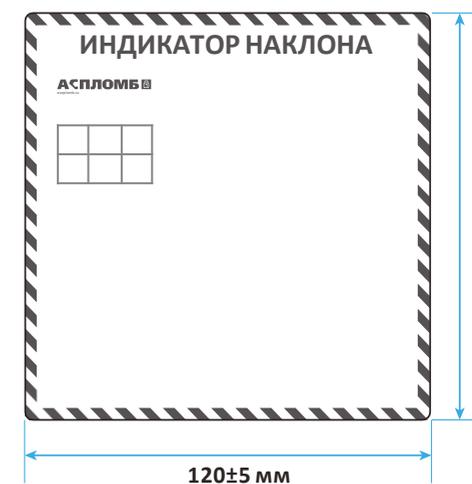


Пломбировочная наклейка 80x15 мм*

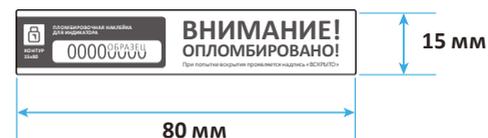

* Размеры и внешний вид пломбировочной наклейки могут отличаться от указанных



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

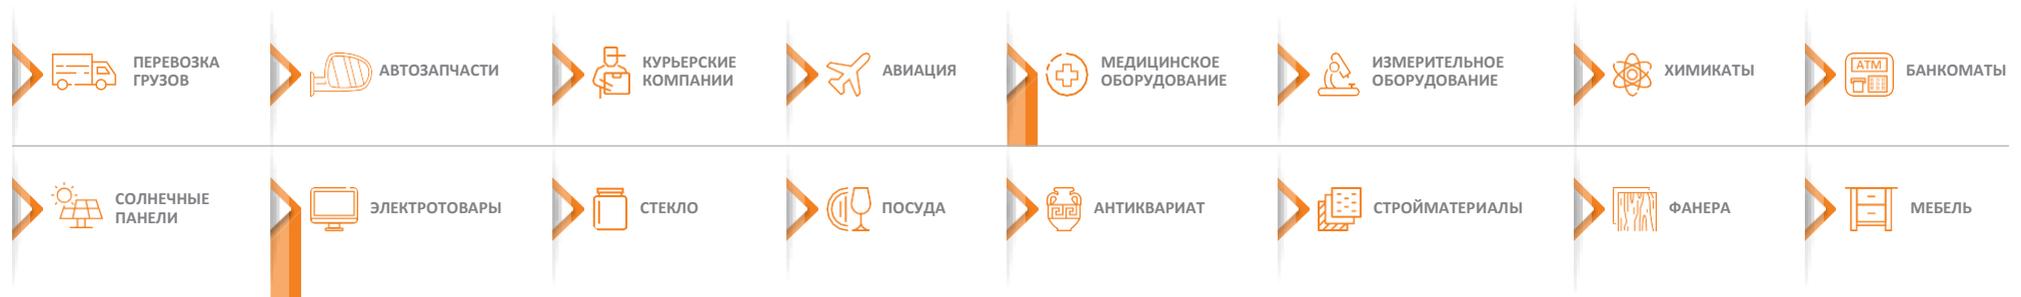

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ



**ИНДИКАТОР НАКЛОНА «БАЛАНС 1»
на холодильнике**



**ИНДИКАТОР НАКЛОНА «БАЛАНС 2»
на коробе для картин**



**ИНДИКАТОР НАКЛОНА и
ПЕРЕВОРОТА «БАЛАНС 3» на упаковке
с плазменной панелью**



МЫ ВСЕГДА РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОФИС



620142, Екатеринбург,
ул. Машинная, д. 29 к.Б



+7 (343) 288-57-07



info@plombaural.ru



aceplomb-ural.ru

АСПЛОМБ



ЕКАТЕРИНБУРГ

 620142, ул. Машинная, д. 29, к. Б

 +7 (343) 288-57-07

 info@plombaural.ru

 aceplomb-ural.ru

ЧЕЛЯБИНСК

 454138, ул. Куйбышева, д. 17а

 +7 (351) 242-01-07

 chel@aceplomb-ural.ru

 aceplomb-ural.ru

Вопросы по качеству и сервису? feedback@aceplomb.ru

Вопросы по качеству и сервису? info@aceplomb-ural.ru

